

ATEUS® - OMEGA Lite

Kompaktné riešenie pre Vašu firmu



- ★ Kompaktné vyhotovenie
- ★ Priame pripojenie do analógových, ISDN, GSM a VoIP sietí
- ★ Výkonný šetriaci automat (LCR)
- ★ Interné GSM brány
- ★ Modulárny flexibilný systém
- ★ Funkcia Mobility Extension

Hľadáte špeciálne nadštandardné riešenie pre svoju firmu a nechcete byť obmedzovaní špeciálnou konfiguráciou? ATEUS® – OMEGA Lite Vám dáva voľné ruky a jediným obmedzujúcim faktorom je celkový počet portov, ktorý sa rovná 24 + 8 VoIP kanálom.

Svojou veľkosťou sa zameriava na malé kancelárie, súkromné firmy a ďalšie subjekty, ktoré požadujú spoľahlivosť a kvalitu. ATEUS® – OMEGA Lite ponúka konektivitu do verejných aj súkromných sietí pomocou analógových alebo digitálnych ISDN liniek. Podobne ako pri iných kľúčových výrobkoch 2N je samozrejmosťou podpora priameho pripojenia do GSM sietí pomocou interných brán a podpora technológií VoIP a to nielen pre interné volania alebo volania medzi prepojenými ústredňami, ale aj pre pripojenie k VoIP operátorom. Novinkou pre jednoduchú a pohodlnú diaľkovú správu je možnosť dohľadu prostredníctvom IP siete v prípade, ak ústredňa obsahuje VoIP modul. Štandardom je dohľad pomocou interného modemu.



Zákazník si vopred nadefinuje požadovanú konfiguráciu obsahujúcu iba to, čo naozaj potrebuje. Vďaka stavebnicovému systému si môžete ústredňu kedykoľvek rozšíriť.

Ako funguje Mobility Extension?

Mobility Extension je služba, ktorá premení Váš mobilný telefón na bežnú pobočku telefónnej ústredne a zároveň umožní využívať všetky jej funkcie. Vďaka Mobility Extension sa Vám obchodní partneri a klienti vždy dovolajú, nech ste v kancelárii alebo mimo nej.



Prípadová štúdia

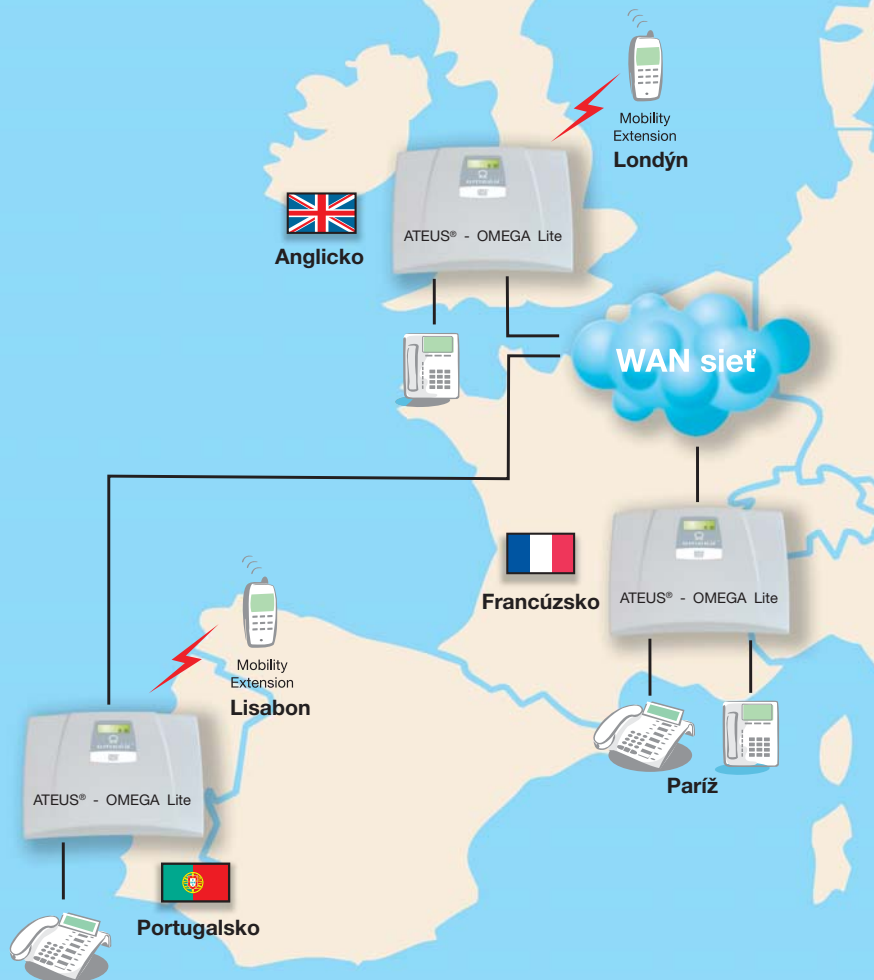
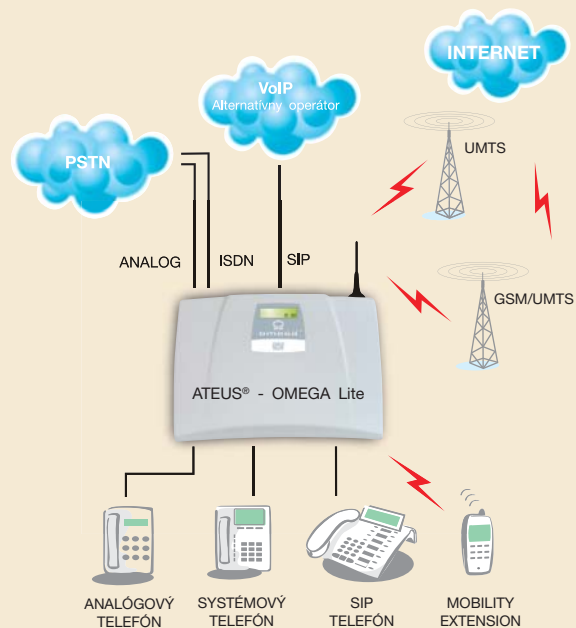


- ★ prepojenie ATEUS® - OMEGA Lite s VoIP alternatívnymi poskytovateľmi
- ★ integrovaný VoIP telefón vo vnútri PBX
- ★ prepojenie viacerých PBX ATEUS® - OMEGA Lite cez PBX

Technické parametre

| | |
|---------------------------------------|---|
| Celková kapacita | 24 portov + 8 VoIP kanálov |
| Dostupné moduly | |
| VoIP modul | 8 kanálov, integrovaný SIP Proxy server |
| Vonkajšie analógové linky | |
| Vnútorne analógové linky | |
| Systémové linky | |
| Vonkajšie digitálne linky ISDN | |
| GSM brány | (pre 1 - 2 SIM) 850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz |

| | |
|--|---------------------------|
| Modul reléových a logických vstupov | 2 / 4 / 8 kanálov |
| Modul audio vstupov / výstupov | 2 / 4 / 8 kanálov |
| Rozmery | |
| Rack | Výška 2U |
| S kryty | 385 x 265 x 85 mm |
| Hmotnosť | 4 kg |
| Napájanie | 100 – 250 V 50 – 60 Hz |

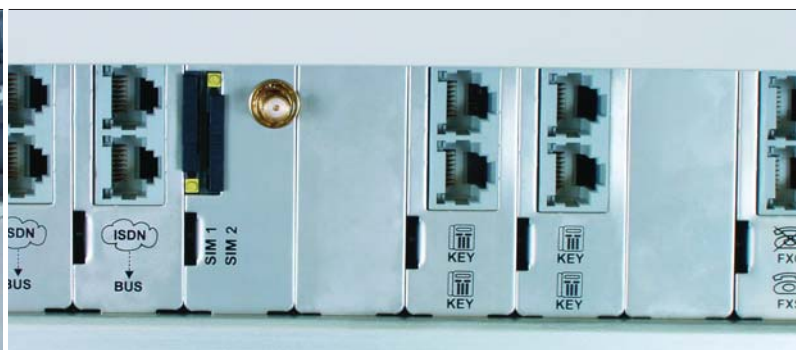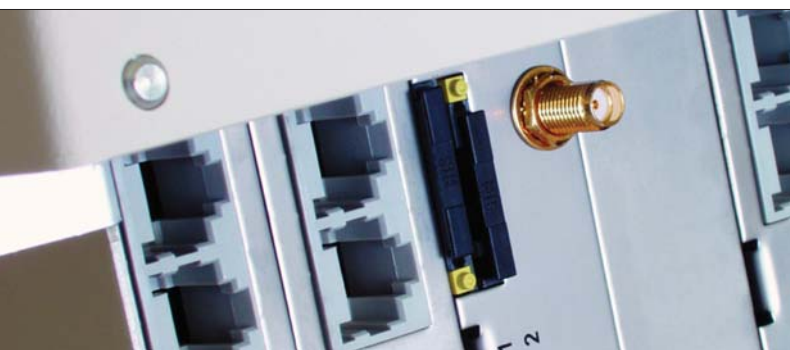

2N TELEKOMUNIKACE a. s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika

Tel.: +420 261 301 400, Fax: +420 261 301 499
E-mail: obchod@2n.cz, web: www.2n.cz

2N® a ATEUS® sú registrované ochranné známky firmy 2N TELEKOMUNIKACE a. s. Názvy výrobkov a akékoľvek tu uvedené názvy sú registrované ochranné známky, alebo ochranné známky alebo značky chránené príslušným zákonom. V snahe neustále zlepšovať kvalitu svojich výrobkov si 2N TELEKOMUNIKACE a. s. vyhradzuje právo meniť vzhľad, funkčnosť a vybavenie tu uvedených výrobkov 2N. Podrobný popis výrobkov 2N nájdete na adrese www.2n.cz