

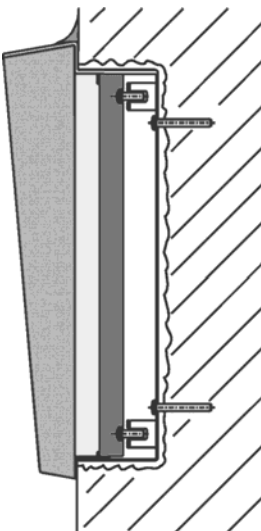

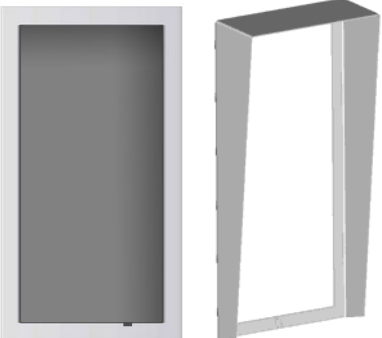

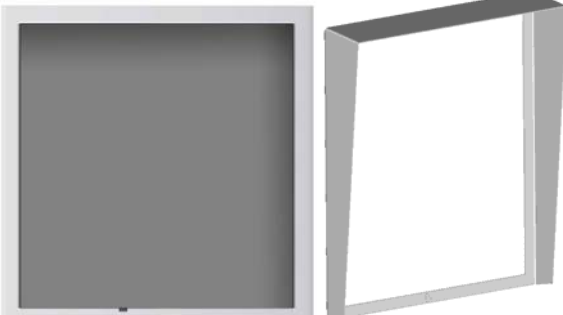


Helios - Příslušenství pro montáž do zdi

 <p>Vnitřní prostředí, montáž do zdi</p>	 <p>Vnější prostředí *), montáž do zdi</p>	 <p>Montáž do zdi se stříškou</p>
		
<p>Obj. č. 9135351 krabice do zdi s rámečkem na 1 modul rozměry: 125 x 235 x 46 mm otvor: 110 x 220 x 50 ± 5 mm</p>	<p>Obj. č. 9135361 krabice do zdi se stříškou na 1 modul rozměry stříšky (šíř. x výš. x hl.): 129 x 240 x 41 mm otvor ve zdi: 110 x 220 x 50 ± 5 mm</p>	
		
<p>Obj. č. 9135352 krabice do zdi s rámečkem na 2 moduly rozměry: 225 x 235 x 46 mm otvor: 210 x 220 x 50 ± 5 mm</p>	<p>Obj. č. 9135362 krabice do zdi se stříškou na 2 moduly rozměry stříšky (šíř. x výš. x hl.): 229 x 240 x 41 mm otvor ve zdi: 210 x 220 x 50 ± 5 mm</p>	

Upozornění:


- **krabice se nezazdírají** – jsou konstruovány pro suchou montáž.
- Vnější prostředí se rozumí prostředí, kde je výrobek vystaven dešti, nebo kde může docházet ke stékání vody po stěně (např. plot, vnější stěna objektu). Při instalaci do vnějšího prostředí je použití stříšky povinné, není-li ochrana proti dešti zajištěna jinak. Kromě zde uvedených stříšek lze použít montáž na povrch se stříškami obj. č. 9135331 a 9135332

Postup montáže (pokud instalujete max. dva moduly, vynechejte šedá pole)

Připravte díru podle šablony, kterou najdete z druhé strany tohoto návodu. Pokud budete pracovat pečlivě a nepřekročíte toleranci 5 mm, rámeček zcela překryje okraje díry a není třeba nic sádrovat.
U sádrokartonu lze otvor vyříznout přesněji, takže je vhodné jej udělat o 5 mm menší: 105 (205) x 215 mm.

Rozměry otvorů pro sestavy 3 - 8 modulů	3 m.	4 m.	5 m.	6 m.	7 m.	8 m.
krabice na 2 moduly, počet ks	1	2	2	3	3	4
krabice na 1 modul, počet ks	1	-	1	-	1	-
zdivo, bez stříšky, šíře otvoru, mm	335	435	560	660	785	885
zdivo, se stříškou, šíře otvoru, mm	339	439	568	668	797	897
sádrokarton, bez stříšky, celková šíře otvorů, mm	330	430	555	655	780	880
sádrokarton, se stříškou, celková šíře otvorů, mm	334	434	563	663	792	892

V sádrokartonu je vhodné vyříznout otvory pro jednotlivé krabice, takto:

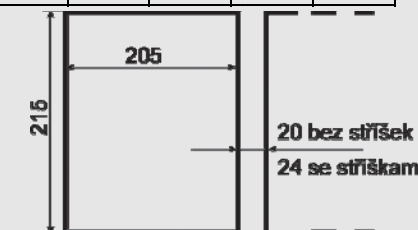

Klasické zdivo: vyvrtejte otvory na hmoždinky (Φ 8 mm) podle šablony, nebo přímo podle krabice. Do otvorů vložte přiložené hmoždinky.

Zateplená fasáda: Postup jako a). Hmoždinky je třeba umístit až do zdiva, a pokud je izolační vrstva silnější než 50 mm, je nutno použít delší vruty, které nejsou součástí dodávky. Např. pro izolaci silnou 100 mm použijte vruty 4,5 x 90 mm.



Sádrokarton: vruty se nepoužijí, na bocích krabice jsou křídélka.

V krabici vylomte otvor, který budete potřebovat pro protažení vodičů (tel. linky, napájení, přívod k el. zámku apod).

V krabicích vylomte boční otvory, které budete potřebovat pro protažení spojovacích kabelů.

POZOR!!!

V dalším postupu je třeba dodržet, aby tyto malé výřez pro mikrofon (viz šipky) byl **DOLE !!!**

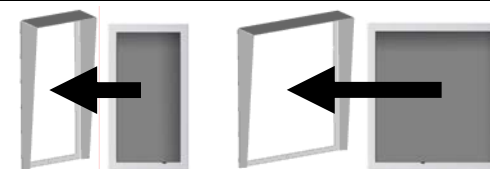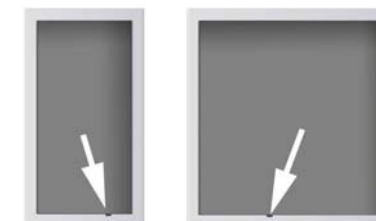



Pouze se stříškou:

Odstraňte ochranou folii na vnitřních stěnách stříšky a do otvoru ve stříšce vložte zápusťnou krabici. Dále pracujte s tímto celkem.



Klasické zdivo, zateplená fasáda: krabici (nebo krabici se stříškou) vložte do otvoru ve zdi, a zašroubujte hmoždinky. Před utažením hmoždinek upravte boky do svislé polohy. *Velkou krabici, obj. č. 9135352 doporučujeme připevnit pomocí čtyř hmoždinek – otvory v rozích krabice – a pod hlavy vrutů použít přiložené podložky*


Sádrokarton: krabici zajistěte ohnutím křidélek podle obrázku. Doporučujeme zajistit polohu krabice proti posunutí vhodným lepidlem (např. silikonový tmel). Pro sádrokarton silnější než 12,5 mm křídélka upravte, nebo použijte pouze lepidlo.



Pouze se stříškou:

Pokud montujete i stříšku, přitmelte nyní její horní a boční okraje ke zdi silikonovým tmelem podle obrázku.

Silikon

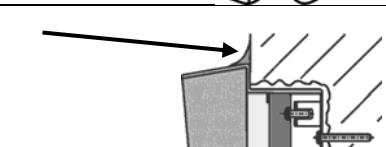

- Krabici není třeba zazdívat, ale v zásadě ji zazdívat lze. Komplikuje se tím ale její případná demontáž.
- Pokud se nepodařilo vysekat otvor ve zdi přesně a čistě, je vhodné okraje opravit např. sádroou.
- Šrouby M4 x 10 mm přilepené na dně krabice jsou určeny pro montáž Heliosu do krabice.

